

HU Légbeszívó Ø40 mm-es, Ø32 mm-es csőtoldóval - használati útmutató

GB Air admittance valve Ø40 mm WITH Ø32 mm adapter - Installation manual

GER Luftsauger Ø40 mm mit Ø32 mm Adapter Ø50 mm - Montageanleitung

CZ Přívzdušňovací hlavice pr. 40mm - Instalační manuál

SK Prívzdušňovacia hlavica pr. 40mm - Inštalačné manuál

RO Aerisor coloana Ø40 mm cu element de legătură de Ø32 mm - Manual de Instalare

HR Dozračnik Ø40 mm - Uputstvo za montažu


SRB Ventilaciona glava Ø40 mm - Instalacijski priručnik

PL Zawór napowietrzający Ø40 mm - Instrukcja instalacji

BG Въздушен клапан Ø 40 mm, с преход Ø32 mm - Инструкция за инсталация

RUS Воздушный клапан Ø 40 mm, с переходником Ø40/32 mm - Инструкция по установке

UKR Повітряний клапан Ø 40 mm, з перехідником на Ø32 mm - Інструкція по установке

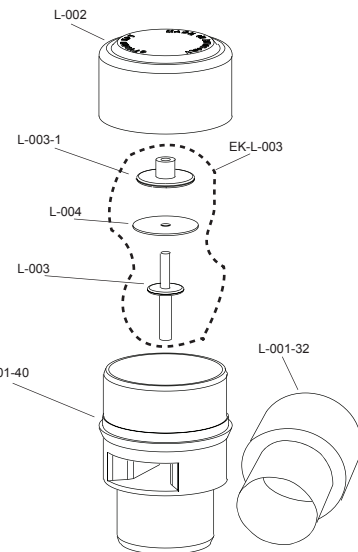

HU - Szerelési útmutató:

Cikksz.: **STY-040**

Légbeszívó képesség: ~5,5 l/perc (250 Pa atmoszférás légnyomás mellett)
Légbeszívók: A szennyvízelvezető elővezetékén nagyobb magasságból eszüköz víz vákuumot idéz elő, melynek következtében a búzárából eltávolítható a víz. Ezen jelenség kiküszöbölésére szolgálunk a légbeszívók, azáltal hogy a hűzőtáblán lecsökkenő nyomás hatására automatikusan kinyitnak és levegőt engednek a rendszerbe, megátalva ezáltal a csatorna rendszerben lévő vízbúzárák kiszáradását.

Légbeszívó javasolt beépítése: A 4 méternél hosszabb oldalág(k)ait ki kell szellőztetni, vagy az utolsó vízvételi helyen lefolyó vezetékkel el kell látni légbeszívó szeleppel. (Az elővezeték tetején szintén légbeszívó szelepet kell beépíteni).

Légbeszívószelepek alkalmazása: A légbeszívószelepet az elővezetékhez az utolsó csatornához felett kell elhelyezni. Javasolt a legfelső WC felett elhelyezni, mert így az elővezeték nem kell a tetőterbe kivezetni. (Az utólagosan jelentkező csatorna szag visszazárásmánál van lehetőség a szifon és a fali csatlakozások között kisebb légbeszívó szelepek elhelyezésére).

Légbeszívószelep működése: A levegő beáramlását a szelepen belül elhelyezett gumimembrán biztosítja, amely a csatornavezetékben kialakult vákuum esetén a külső légnyomás hatására megemelkedik, szabad beáramlást engedve a levegőnek. Nyomásegyensúly, vagy fordított nyomásviszonyok esetén a gumimembrán alap állapotban zár és zárva tartja a szelepet. Mivel a működéséhez nélkülözhetetlen a gravitáció, ezért a légbeszívókat csakis függőlegesen szabad beépíteni!

GB - Instructions:

Product code: **STY-040**

Capacity: ~5,5 l/s (at ~250 Pa)

Air admittance valves: Collected water coming down from a height causes a vacuum in the drain line of the sewage downpipe and it's a result of water escapes from the water traps. The air admittance valves are used to counteract this phenomenon, their function is to open automatically at negative pressure and allows air to enter the system when pressure is reduced in the sewage system, thus preventing drying of water traps in the drainage system.


Air admittance valves recommended installation: The Single or multiple drainage pipes, which are longer than 4 m away from the downpipe have to be equipped with ventapipes/air admittance valves. (Minimum one downpipe must be installed over the roof, all other downpipes may be ventilated with air admittance valves).

Air admittance valves used: At downpipes above the last drained device (e.g. above the highest toilet). The advantage is, that the pipe may not be lead through the ceiling into the attic. Also at renovations, when a single trap has to be ventilated, to solve existing problems.

Air admittance valve operation: Inside the ventapipe a rubber disc regulates the air flow. This membrane closes the air inlet, when there is no pressure or overpressure and avoids air (or stench) coming up from the sewer. This is the reason, why these

air admittance valves must be installed always vertically!

STY-040

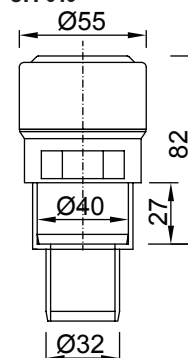

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
L-002	Légbeszívóhoz fedél	1 db
L-003	40-50 mm-es légbeszívó szelep alsó rész	1 db
L-003-1	40-50 mm-es légbeszívó szelep felső rész	1 db
L-004	Légbeszívóhoz membrán	1 db
L-001-32	Légbeszívóhoz 32-es átalakító	1 db
L-001-40	Légbeszívó test, átmérő: 40 mm	1 db

HU Gyártó:

GB Producer:

D Produzent:

CZ Výrobce:

SK Výrobca:

RO Producătorul:

HR Poslodavac

SRB Произвођач:

BG Производител:

PL Producent:

RUS Производитель:

UKR Виробник:

STYRON Kft., Kóka H-2243 Zsámboki út IPT., Magyarország

Tel.: +36 29 629 030, Fax: +36 29 629 030 / 117

e-mail: ertekekes@styron.hu, styronkft@styron.hu

www.styron.hu