


TECHNIKAI ADATLAP / TECHNICAL SHEET

Alsó töltőszelvény / Floating/filling valve for bottom entry

Dimenzió (mm) / Dimensions (mm)

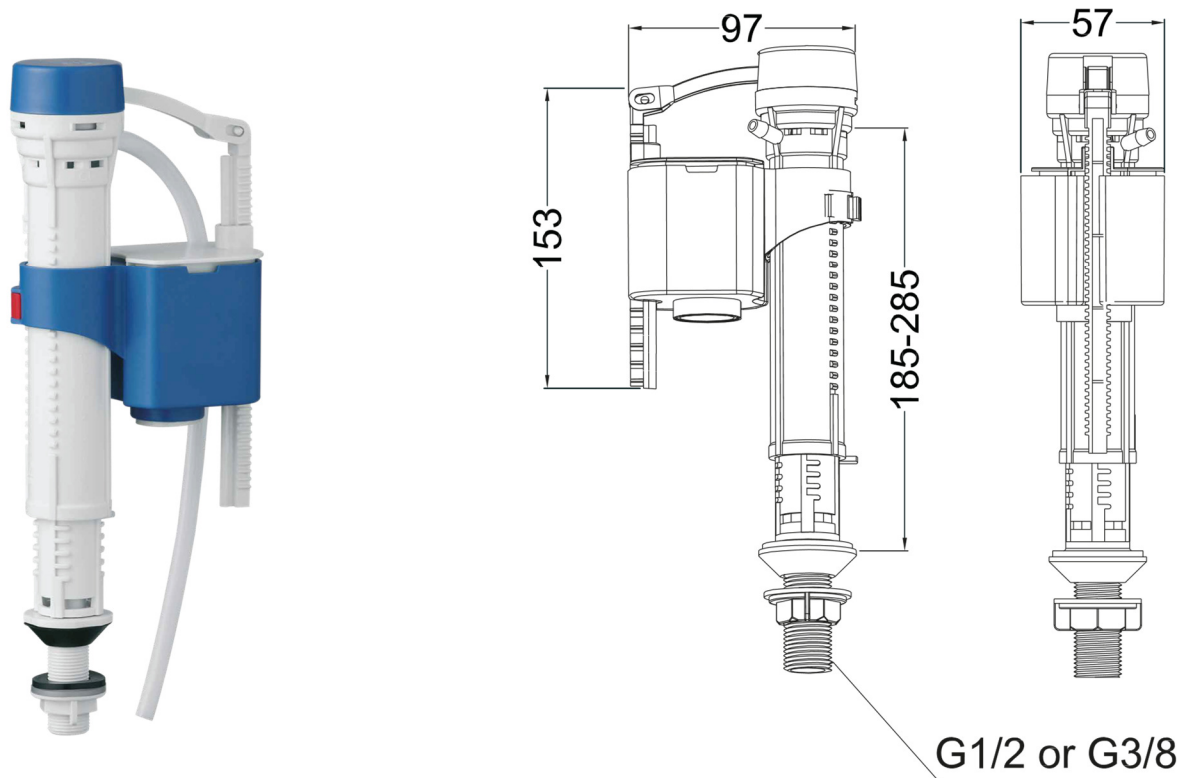

Field of application

Universal spare part for plastic and fire-clay WC cisterns

Technical Informations


Flow-rate at 3 bar:	0,15 l/s
Max. static pressure:	16 bar
Functioning with dynamic pressure:	0,5 ÷ 10 Bar

Tulajdonságok

- Univerzális alsó töltőszelep WC tartályokhoz, alsó csatlakozással
- Alsó csatlakozás
- Kompakt, gyors és csendes
- Réz vagy műanyag menetes
- Állítható vízmennyiség
- START/STOP WC tartályokhoz
- Szennyezett vízzel is működőképes
- Ellennyomásra elzár

Features

- Universal compact floating valve for WC cisterns with bottom entry
- Bottom entry
- Compact, quick and silent
- Brass or pom tang
- Adjustable volume of the water
- Suitable for start/stop and double flush wc cisterns
- Functioning also with dirty water
- Counterpressure closing

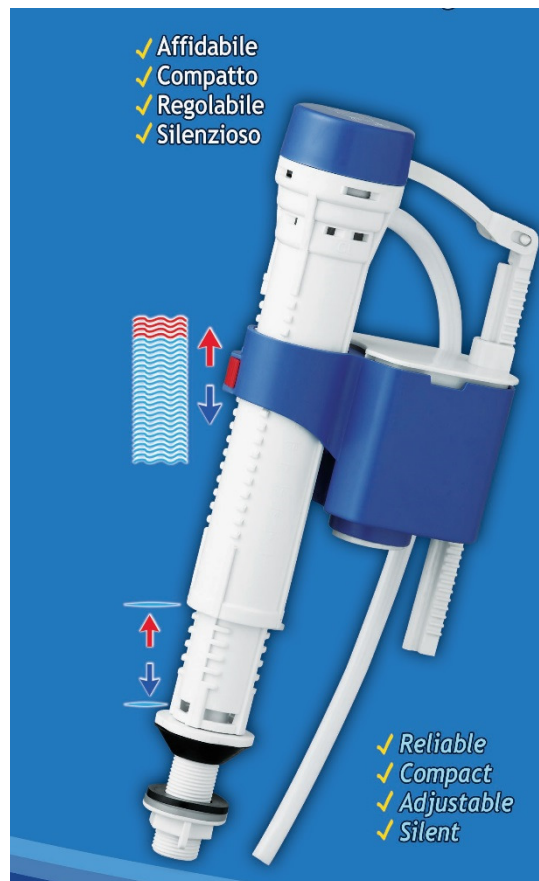

Típusok:

STY-705-M - Töltőszelep WC tartályhoz, alsó bekötéses 3/8" műanyag menettel
STY-705-M - BOTTOM ENTRY FILLINGVALVE WITH 3/8" PLASTIC THREAD



STY-705-R - Töltőszelep WC tartályhoz, alsó bekötéses 3/8" réz menettel
STY-705-R - BOTTOM ENTRY FILLING VALVE WITH 3/8" COPPER THREAD



STY-706-M - Töltőszelep WC tartályhoz, alsó bekötéses 1/2" műanyag menettel
STY-706-M - BOTTOM ENTRY FILLING VALVE WITH 1/2" PLASTIC THREAD



STY-706-R - Töltőszelep WC tartályhoz, alsó bekötéses 1/2" réz menettel
STY-706-R - BOTTOM ENTRY FILLING VALVE WITH 1/2" COPPER THREAD

